ICE STRETCH CEILING AYDINLATMA ARMATÜRÜ VE KUTU&PROFİL TEKNİK DETAYI



Yukarıdaki denklem hem florasan arılarındaki ölçüleri, hem de ICE Gergi Tavan ile florasan arasındaki ideal yüksekliği gösterir.

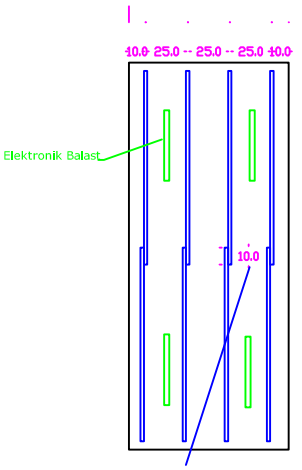

Gölgesiz bir ışık elde edebilmek için ampuller arası geçişlerde ampuller duy hariç birbirlerini en az 10 cm geçmelidir, ampullerin birbirini 10 cm den fazla geçtiği kısımlarda ışık geçirmeyecek bir malzeme ile (siyah izole bant vb.)10 cm lik geçişten sonraki bölüm köreltilmelidir

TAVAN TİPİ PROFİL VE ANGLE PROFİL DETAYI



DUVAR TİPİ PROFİL VE DOUBLE GHOST PROFİL DETAYI



TAVAN TİPİ PROFİL DETAYI





MDF PROFİL DETAYI



ALTERNATİF 1



ALTERNATİF 2